TF BOARD

Izstrādājuma informācija

Īpaši cietās jumta plāksnes
Marķējuma kods:
MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1
Sertifikāts: 1073-CPR-137 ir 004-SDG-5-137

Tehniskie dati

- Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,039 W/m·K**
- Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A2-s1, d0**
- Ūdens tvaika caurlaidība: **μ = 1**
- Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): **≥ 80 kPa**
- Punkta slodze: **≥ 700 N**
- Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m^{-2}**

Produkta pielietojums

Akmens vates plāksnes TF BOARD paredzētas lēzeno (savietoto) jumtu siltumizolācijai. Izmanto daudzslāņu siltumizolācijas virsslānim vai vienslāņa siltumizolācijai.

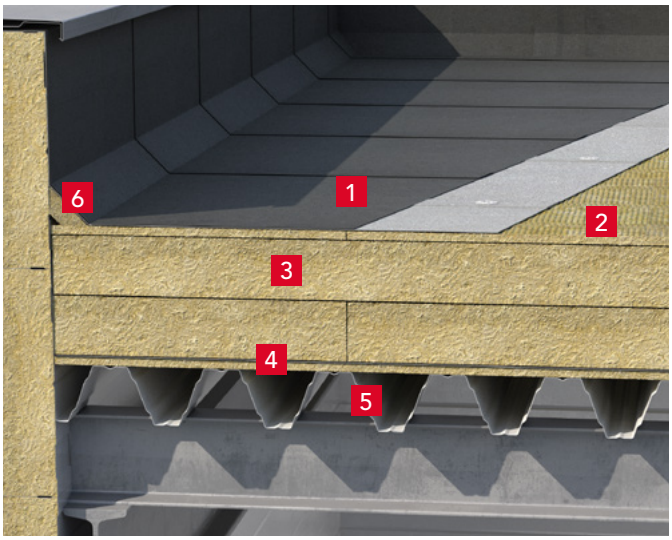

1 Jumta segums
2 TF BOARD
3 ROOFROCK 30 E
4 Tvaika izolācija
5 Dzelzsbetona pārseguma plātne
6 Trīsstūrveida jumta elements



Garums	Platums	Biezums	Materiāla kods	Siltuma pretestība R_D	Daudzums paletē	
[mm]	[mm]	[mm]		[m²·K/W]	[gb.]	[m²]
2000	1200	20	80053	0,50	60	144,0
2000	1200	30	87238	0,80	40	96,0

Paletes izmēri, mm: 2000 x 1200 x 1330.